

Zur Einrichtung einer eigenen FRITZ!Box benötigen Sie die Internet- und Telefonzugangsdaten.

Sollten diese nicht vorliegen fragen Sie diese bitte an.

Bitte beachten Sie das bei Nutzung der eigenen FRITZ!Box kein Support durch DN-CONNECT gewährleistet werden kann.

Die Einrichtung der FRITZ!Box kann über den [Assistenten](#) oder „[manuell](#)“ durchgeführt werden.

Der folgende Abschnitt erklärt die Einrichtung über den Assistenten:

Internet Einrichtung:

1: weitere Internetanbieter

2: anderer Internetanbieter

3: DN-CONNECT

Mit weiter (4) bestätigen.

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	weitere Internetanbieter	← 1
	anderer Internetanbieter	← 2
Name	DN-CONNECT	← 3

4

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen Weiter >

Bitte wählen Sie folgende Option für einen DSL-Anschluss aus

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☐ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Falls Sie einen Glasfaser-Anschluss haben wählen Sie bitte folgende Option aus

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☐ Anschluss an einen DSL-Anschluss

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☒ Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

PPPoE-Benutzername aus Zugangsdatensblatt bei (1) eintragen

PPPoE-Kennwort aus Zugangsdatensblatt bei (2) eintragen

Mit Weiter (3) bestätigen

Internetzugang einrichten

Ausgewählter
Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

kcxxxxx

1

Kennwort

BRFVNfuQ4HFGakzBssUC

2

3

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Daten verifizieren und auf Weiter

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
Benutzername	kcxxxxx
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet. Tarifmodell ändern

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

☒ Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Es sollte eine Meldung erfolgen, dass die Prüfung der Internetverbindung erfolgreich ist (1).

Der Vorgang kann mit Schritt abschließen (2) abgeschlossen werden.

Falls die Prüfung nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten und führen Sie die Schritte erneut durch.

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	DN-CONNECT
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet.

1 → Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück

2 → Schritt abschließen

Telefonie Einrichtung:

Gehen Sie auf Neue Rufnummer einrichten

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer ↕	Anbieter ↕	Vorauswahl ↕
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

→ Neue Rufnummer einrichten

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen

1: Völlständige Rufnummer mit Vorwahl

2: Rufnummer ohne Vorwahl

3: Benutzername gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

4: Benutzername gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

5: Kennwort gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

6: sip.soco.net

7: Ortsvorwahl der jeweiligen Rufnummer

Danach mit Weiter (8) bestätigen

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
02421123456789	123456789
Weitere Rufnummer	

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	02421123456789	3
Authentifizierungsname	02421123456789	4
Kennwort	BX4ppY7WtSfMk7bhAD76	5
Registrar	sip.soco.net	6
Proxy-Server		
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:		
Ortsvorwahl	02421	7

[Weitere Einstellungen](#)

✓ ② ① ③ Fortschritt anzeigen

[< Zurück](#)

[Weiter >](#)

Daten überprüfen und mit Weiter bestätigen

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	02421123456789
Benutzername	02421123456789
Registrar	sip.soco.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

✔ ❷ ❸ ❹ ❺ Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Es sollte eine Meldung erfolgen, dass die Prüfung der Telefonie erfolgreich ist (1).

Der Vorgang kann mit Schritt abschließen (2) abgeschlossen werden.

Falls die Prüfung nicht erfolgreich war, prüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten und führen Sie die Schritte erneut durch.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	02421123456789
Benutzername	02421123456789
Registrar	sip.soco.net

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich. ← 1

✔ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Fortschritt anzeigen

< Zurück

Weiter >

Falls Sie weitere Rufnummern haben können Sie diese Schritt für die weiteren Rufnummern wiederholen, indem Sie auf Neue Rufnummer einrichten (1) auswählen oder den Schritt abschließen (2).

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	DN-CONNECT
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet.

1 → Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 Fortschritt anzeigen


< Zurück

Schritt abschließen 2

Der folgende Abschnitt erklärt die manuelle Einrichtung:

Internet Einrichtung:

Gehen Sie auf Internet (1) Zugangsdaten (2)

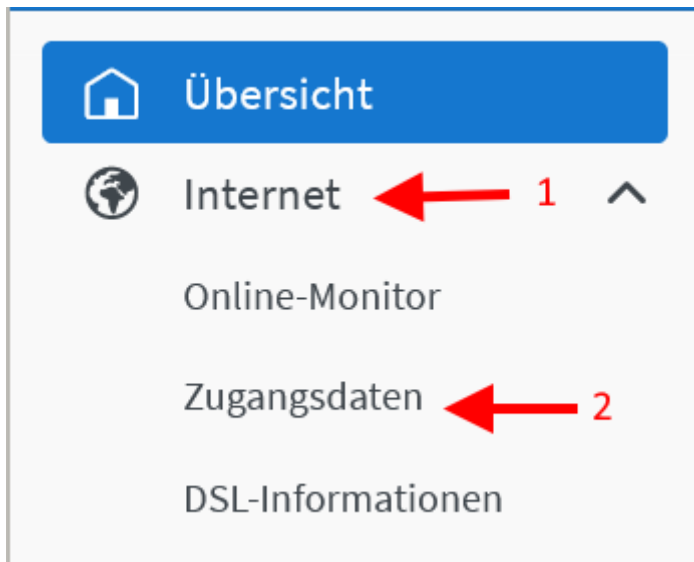

Bitte wählen Sie folgende Option für einen DSL Anschluss aus :

- 1: weitere Internetanbieter
- 2: anderer Internetanbieter
- 3: DN-CONNECT

4:Anschluss über einen DSL-Anschluss

5: PPPoE-Benutzername aus Zugangsdatensblatt eintragen

6: PPPoE-Kennwort aus Zugangsdatensblatt bei eintragen

Daten danach übernehmen (7)

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	weitere Internetanbieter	1
	anderer Internetanbieter	2
Name	DN-CONNECT	3

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- 4 ☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- ☐ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.
- ☐ Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

- ☒ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
- | | | |
|--------------|---|---|
| Benutzername | <input type="text" value="kcxxxxx"/> | 5 |
| Kennwort | <input type="text" value="BRFVNfuQ4HFGakzBssUC"/> | 6 |
- ☐ Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

- ☒ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

7

Bitte wählen Sie folgende Option für einen Glasfaser-Anschluss aus

1: weitere Internetanbieter

2: anderer Internetanbieter

3: DN-CONNECT

4:Anschluss an externes Modem/Router

5: PPPoE-Benutzername aus Zugangsdatensblatt eintragen

6: PPPoE-Kennwort aus Zugangsdatensblatt bei eintragen

Daten danach übernehmen (7)

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter	weitere Internetanbieter	1
	anderer Internetanbieter	2
Name	DN-CONNECT	3

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- ☐ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- ☐ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.
- ☒ Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

- ☒ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername	kcxxxxx	5
Kennwort	BRFVNfuQ4HFGakzBssUC	6

- ☐ Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

- ☒ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

7

Nach dem Speichern erfolgt eine Bestätigung, dass die Daten gespeichert wurden.

Speichern der Einstellungen

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Im weiteren Verlauf wird Ihre Internetverbindung geprüft.

Die Internetverbindung wird getestet und sollte erfolgreich sein.


Sollte die Prüfung fehlschlagen, überprüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten und wiederholen Sie die Einrichtung.

Internetverbindung prüfen


Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Telefon Einrichtung:

Den Punkt Telefonie (1) und Unterpunkt Eigene Rufnummern (2)

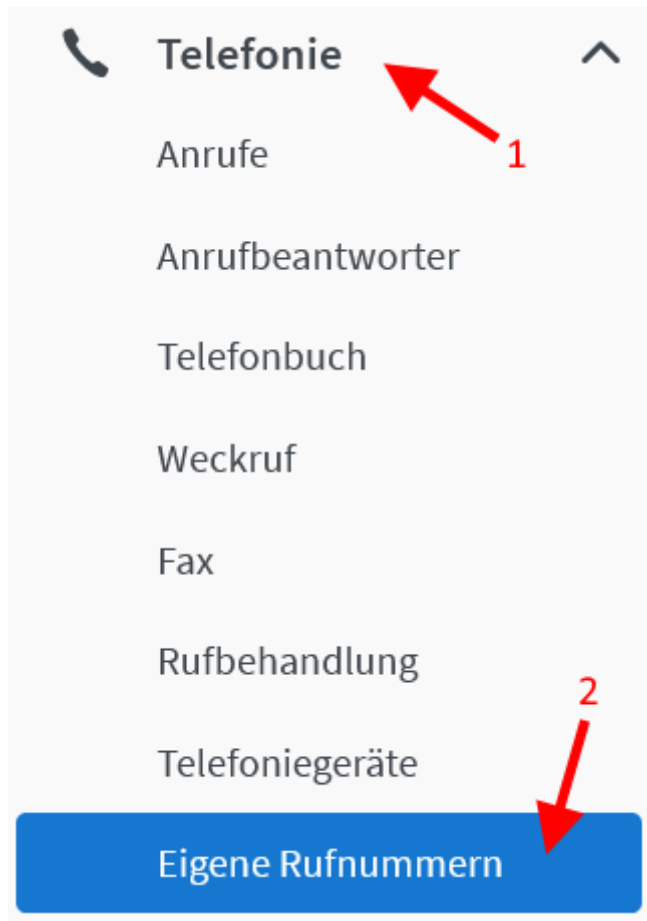

Neue Rufnummer:

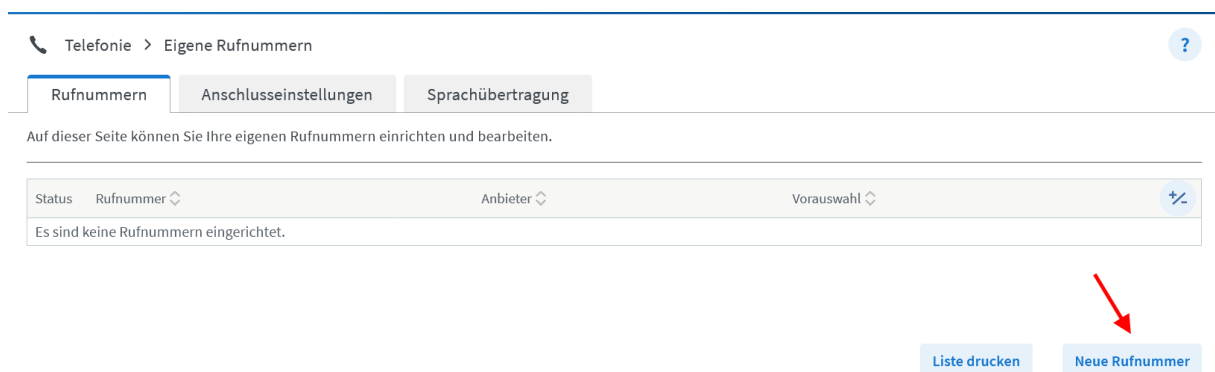

1: Völlständige Rufnummer mit Vorwahl

2: Rufnummer ohne Vorwahl

3: Benutzername gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

4: Benutzername gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

5: Kennwort gemäß Zugangsdatenblatt für die jeweilige Nummer

6: sip.soco.net

7: Ortsvorwahl der jeweiligen Rufnummer

Danach mit Weiter (8) bestätigen

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	
02421123456789	123456789	
Weitere Rufnummer		

1

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	02421123456789	3
Authentifizierungsname	02421123456789	4
Kennwort	BX4ppY7WtsfMk7bhAD76	5
Registrar	sip.soco.net	6
Proxy-Server		
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:		
Ortsvorwahl	02421	7

[Weitere Einstellungen](#)

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Daten überprüfen und mit Weiter bestätigen

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	02421123456789
Benutzername	02421123456789
Registrar	sip.soco.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

Es sollte eine Meldung erfolgen, dass die Prüfung der Telefonie erfolgreich ist (1).

Danach auf Weiter (2)

Sollte die Prüfung fehlschlagen, überprüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten und wiederholen Sie die Einrichtung.

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	02421123456789
Benutzername	02421123456789
Registrar	sip.soco.net

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.  1



2



Zurück

Weiter

Abbrechen