



Einrichtung E-Mail Adresse in Thunderbird

Starten Sie Thunderbird


Sollte der automatische Einrichtungsassistent nicht automatisch starten, klicken Sie auf die 3 Striche (1) -> Einstellungen (2) -> Konten-Einstellungen (3)

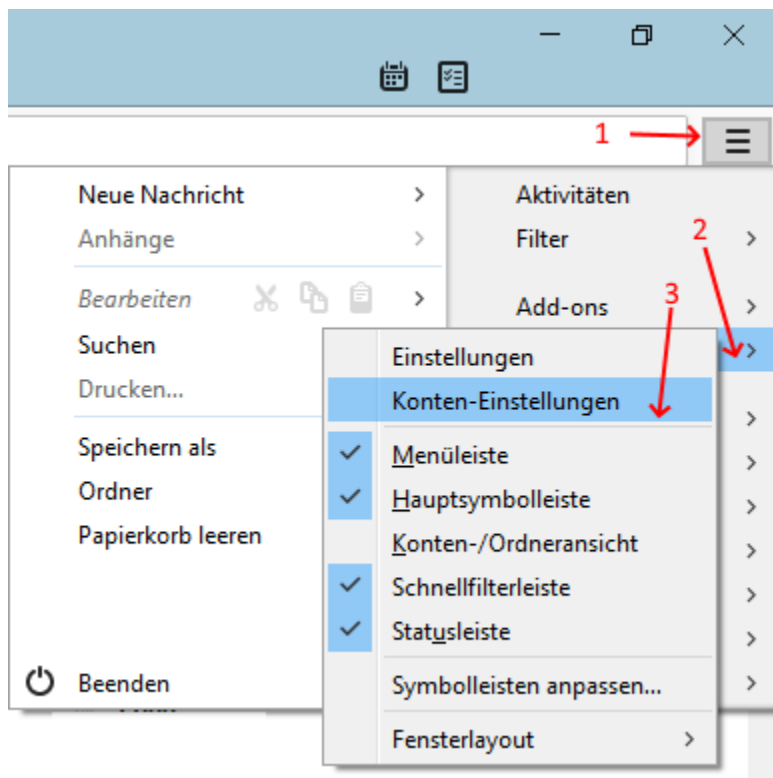

Klicken Sie auf Konten-Aktionen (1) -> E-Mail-Konto hinzufügen (2)

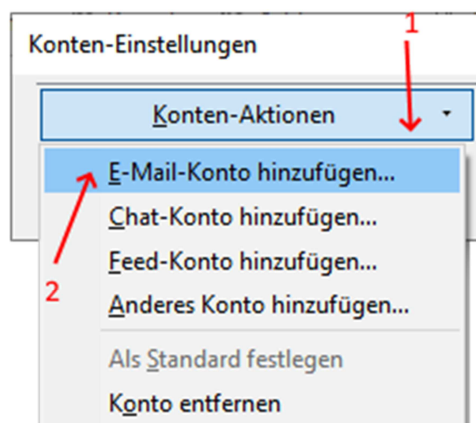

Geben Sie Ihren-Namen, Ihre E-Mail Adresse und das dazugehörige Kennwort ein und gehen auf Weiter

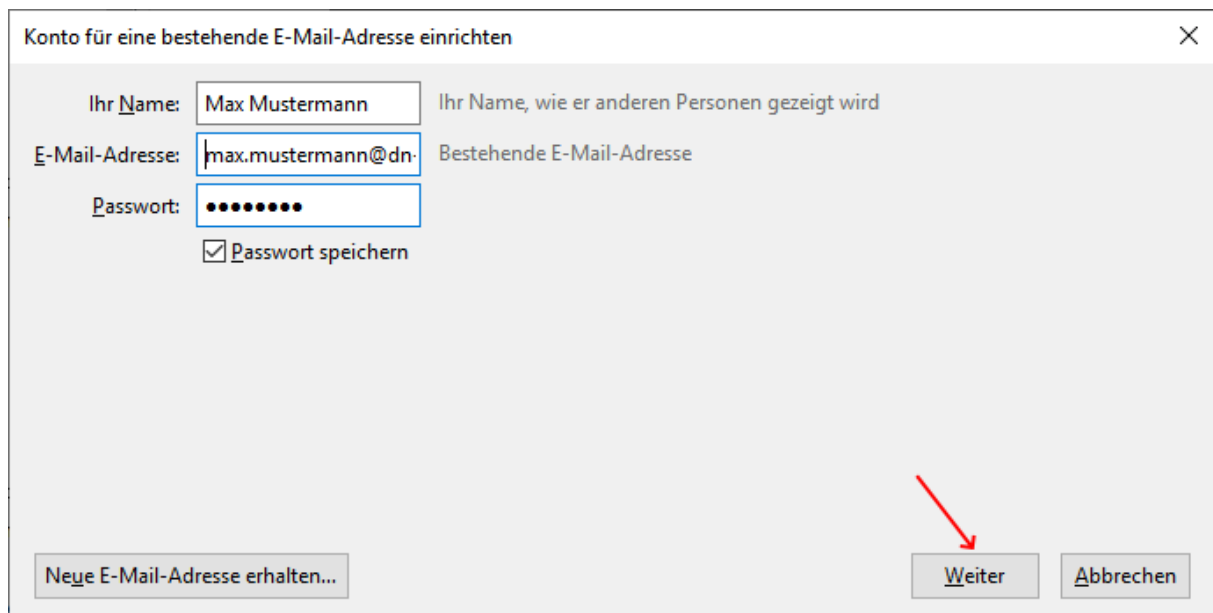

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird


E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Die Einstellungen werden automatisch erkannt.

Gehen Sie auf Manuell bearbeiten (1)

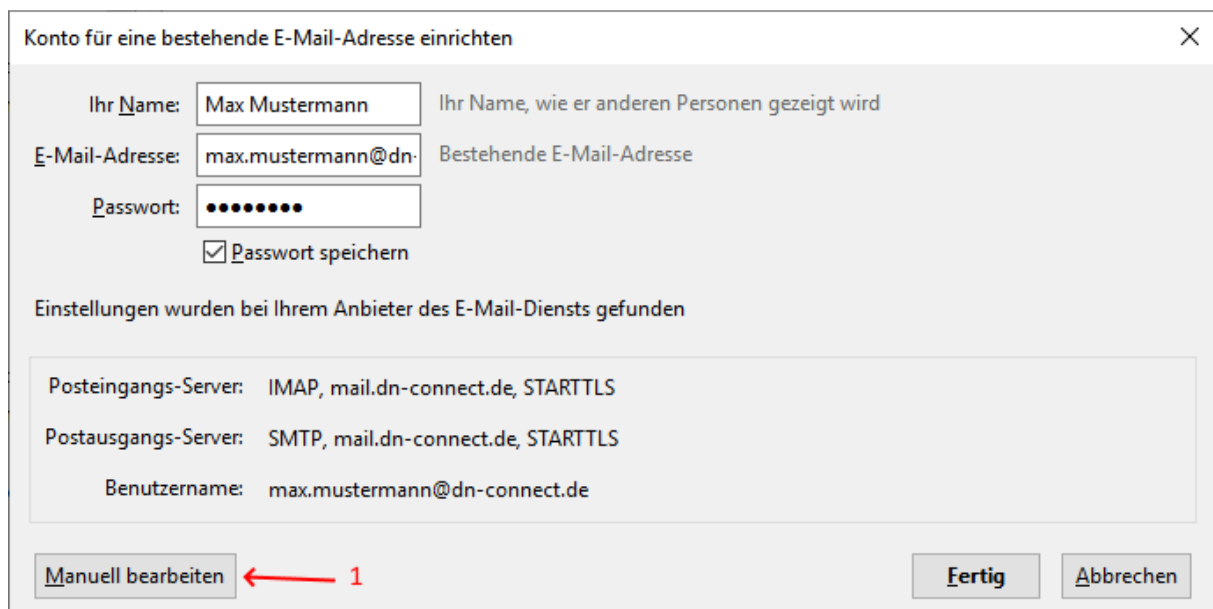

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Posteingangs-Server: IMAP, mail.dn-connect.de, STARTTLS

Postausgangs-Server: SMTP, mail.dn-connect.de, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann@dn-connect.de

Wählen Sie Ihren Posteingangs-Server Typ (1) aus z.B. IMAP oder POP3

Für **IMAP** gehen Sie auf Fertig (2)

The screenshot shows a dialog box titled "Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten". It contains the following fields and options:

- Ihr Name: Max Mustermann
- Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird: (empty)
- E-Mail-Adresse: max.mustermann@dn- (with "Bestehende E-Mail-Adresse" label)
- Passwort: (masked with dots)
- Passwort speichern
- Posteingangs-Server: IMAP (selected, indicated by red arrow 1)
- Server-Adresse: mail.dn-connect.de
- Port: 143
- SSL: STARTTLS
- Authentifizierung: Passwort, normal
- Postausgangs-Server: SMTP
- Server-Adresse: mail.dn-connect.de
- Port: 587
- SSL: STARTTLS
- Authentifizierung: Passwort, normal
- Benutzername: Posteingangs-Server: max.mustermann@dn-connect.c
- Postausgangs-Server: max.mustermann@dn-connect.c
- Buttons: Erneut testen, Fertig (indicated by red arrow 2), Abbrechen
- Erweiterte Einstellungen (button)

Für **POP3** wählen Sie als Posteingangs-Server POP3 (1) aus und gehen auf Erneut testen (2)

The screenshot shows the same dialog box as above, but with the following changes:

- Posteingangs-Server: POP3 (selected, indicated by red arrow 1)
- Authentifizierung: Automatisch erkennen
- Port: 110
- Buttons: Erneut testen (indicated by red arrow 2), Fertig, Abbrechen

Klicken Sie danach auf Fertig (1)

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: POP3	<input type="text" value="mail.dn-connect.de"/>	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail.dn-connect.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingangs-Server: Postausgangs-Server:

